


OGL F2 1000X165



Product features

Okvir za ugradnju na tlo za smještaj vodova uzemljenja OGL2 i OGL4 (visina svjetiljke: 65 mm). Zbog V4A kućišta od nehrđajućeg čelika i stabilne konstrukcije omogućuje robusnu, prometnu podzemnu rasvjetu u kombinaciji sa svjetiljkom. Duljina: 1000 mm Visina: 165 mm

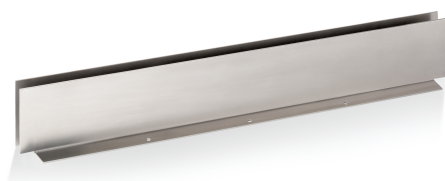


težina	3 kg
Materijal za stanovanje	Nerđajući čelik V4A

Otpornost na udarce	IK10
---------------------	------

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)
109 mm	165 mm	1000 mm

Further product features



Additional Information

www.instalighting.de