


# Einbaudownlight DL5 EB

## DL5 EB M WH 13-80 930 CC 15072024

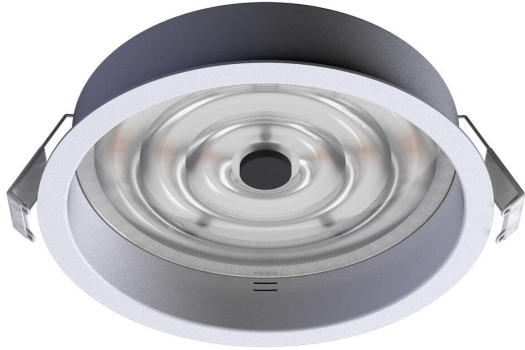

### Produktmerkmale

Dieses Power-Downlight ist bekannt als Tag-/Nachtleuchte und wird im Shopping- & Retail-Bereich eingesetzt. Um sich den lichttechnischen Anforderungen der Anwendung optimal anpassen zu können, ist der Abstrahlwinkel direkt an der Leuchte werkzeuglos von 13 bis 80 Grad stufenlos einstellbar.

Die Adaption des natürlichen Licht-Rhythmus sorgt für mehr Wohlbefinden und verlängert die Verweildauer im Shop. Weitere Anwendungsbereiche befinden sich in der Beleuchtung von Industrie- und Produktionshallen. Tunable White in fensterlosen Produktionsbereichen steigert die Motivation und unterstützt die Gesundheit.

## Technische Daten

### Schutzart

IP20

<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Glühdrahtbeständigkeit</b>	650°C
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK06
<b>Anschlussart</b>	Steckverbinder Molex, 4polig
<b>Farbtreue</b>	SDCM3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 90
<b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>	S: 115 mm M: 180 mm L: 235
<b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>	200
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	1

# Einbaudownlight DL5 EB

## DL5 EB M WH 13-80 930 CC 15072024

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] 25

### Abmessungen

#### Einbaumaße Durchmesser

S: 115 mm  
M: 180 mm  
L: 235 mm

#### Einbaumaße Höhe

200 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)