

Einbaustrahler DL6 L201

DL6 L201 45 940 WH 87 IP20 DA


Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, gebläntzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter



Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	4640 lm	4000 K	87°	39,3 W	IP44




Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP44
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	140
Einbaumaße Höhe [mm]	125
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Einbaustrahler DL6 L201

DL6 L201 45 940 WH 87 IP20 DA

Abmessungen

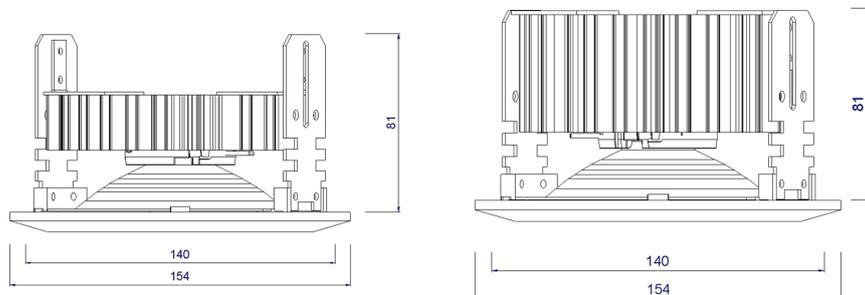

Einbautiefe (ET)	Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
125 mm	156 mm	140 mm	125 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de