

# Einbaustrahler DL6 L211

## DL6 L211 11 930 WH 89 IP20 DA


### Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter



### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	1130 lm	3000 K	89°	9,0 W	IP44




<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	1,4 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Glühdrahtbeständigkeit</b>	650°C
<b>Schutzklasse</b>	I / II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 92
<b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>	175
<b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>	120
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	3
<b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b>	18

# Einbaustrahler DL6 L211

## DL6 L211 11 930 WH 89 IP20 DA

### Abmessungen

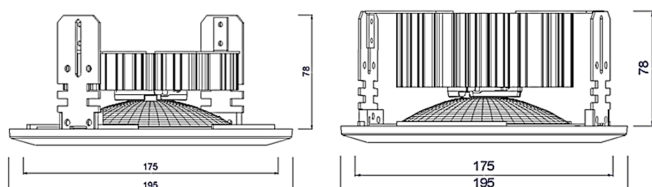

Einbautiefe (ET)	Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
120 mm	194 mm	175 mm	120 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)