

Einbaustrahler DL6 L221

DL6 L221 30 940 WH 113 IP20 DA




Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	3390 lm	4000 K	113°	28,1 W	IP44




Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,9 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP44
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	210
Einbaumaße Höhe [mm]	125
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	20

Einbaustrahler DL6 L221

DL6 L221 30 940 WH 113 IP20 DA

Abmessungen

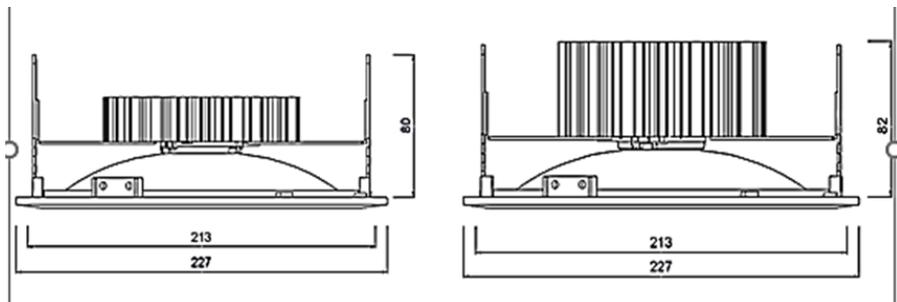

Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
227 mm	210 mm	125 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de