

Einbaustrahler DL6 L235

DL6 L235 20 930 WH 56 IP20 DA


Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter



Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	2020 lm	3000 K	56°	18,5 W	IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)




Lebensdauer	50.000 h	Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Schutzklasse	I / II
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzart	IP20 (IP44 mit Sicherheitsglas)
Nennspannung	AC 220 ... 240 V	Farbtreue	SDCM 3
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Farbwiedergabe	typ. 92
Gewicht	1,9 kg	Einbaumaße Durchmesser [mm]	242
		Einbaumaße Höhe [mm]	175
		Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
		Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	20

Einbaustrahler DL6 L235


DL6 L235 20 930 WH 56 IP20 DA

Abmessungen

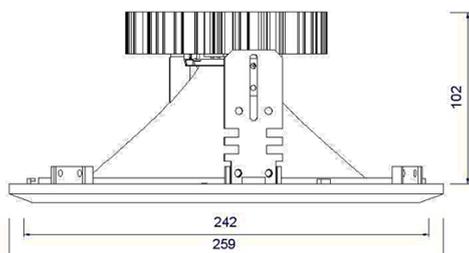

Einbautiefe (ET)	Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
175 mm	259 mm	242 mm	175 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de