

Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 2000LM 16 930 DA


Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter



Technische Daten

| Ansteuerung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Leistungsaufnahme | Schutzart |
|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| DALI | 2040 lm | 3000 K | 16° | 18,5 W | IP20 |

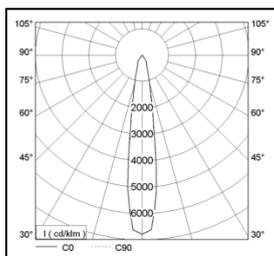

| | |
|---|------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperatur | +5 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,9 kg |

| | |
|---|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzklasse | I / II |
| Schutzart | IP20 |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |
| Einbaumaße Durchmesser [mm] | 145 |
| Einbaumaße Höhe [mm] | 160 |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 3 |


Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 2000LM 16 930 DA

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]

18

Abmessungen

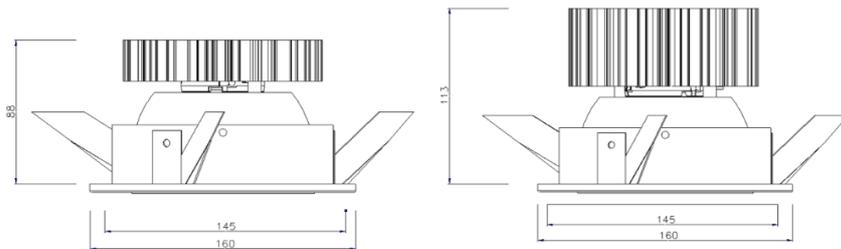

| Einbautiefe (ET) | Durchmesser | Einbaumaße Durchmesser | Einbaumaße Höhe |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 160 mm | 160 mm | 145 mm | 160 mm |

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de