

# Einbaurichtstrahler DR 110.1

## DR110.1 5000LM 25 940 DA


### Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gebläzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter



### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	5260 lm	4000 K	25°	45,4 W	IP20



<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	1,9 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	I / II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 92
<b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>	145
<b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>	160
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	3


# Einbaurichtstrahler DR 110.1

## DR110.1 5000LM 25 940 DA

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]


18

### Abmessungen

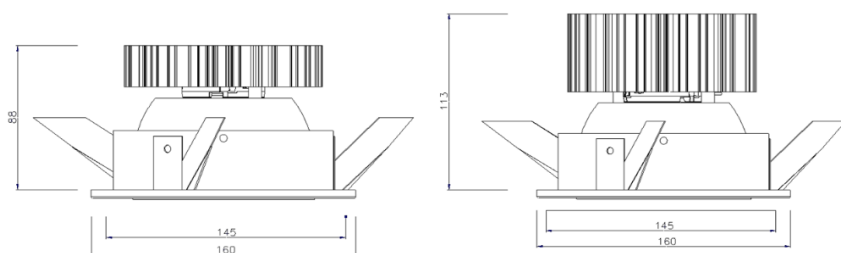

Einbautiefe (ET)	Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
160 mm	160 mm	145 mm	160 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)