

Handlaufleuchte il 4020 DB N24

il 4020 DB LS S 840 1360 2xK015 KL42

PU




Produktmerkmale

Der lichtstarke Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen.

Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme mit Nutbreiten von 24mm integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität.

Technische Daten

Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
1230 lm	4000 K	70° x 120°	13,1 W	IP67, IP69, IP69K

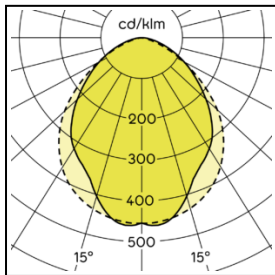


Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-25 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 28 V

Gehäusematerial	Edelstahl V4A
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67, IP69, IP69K
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussart	Steckverbinder
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85
Einbaumaße Breite [mm]	24
Einbaumaße Höhe [mm]	24

Handlaufleuchte il 4020 DB N24

il 4020 DB LS S 840 1360 2xK015 KL42

PU Abmessungen

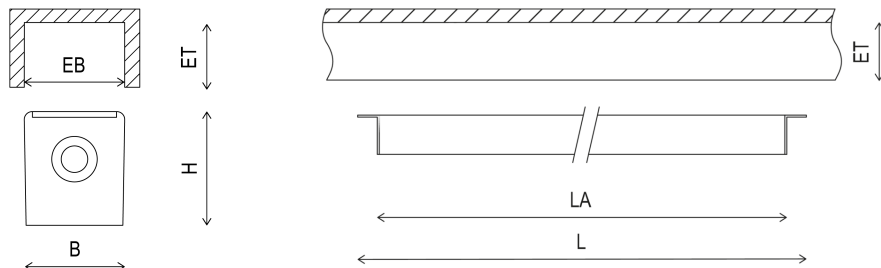





Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)	Durchmesser	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
24 mm	24 mm	1360 mm	24 mm	24 mm	24 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
PSB 24V 60W DB IP66	Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden. Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur. Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).	
DCV 090 30 IP66 2	Leistungsstarke Versorgungsbox zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) betrieben werden. Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).	
IL 4020 AS1 IP67	Abschlussstecker IP67	
IL 4020 ZL 102 01	Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,0m	

Handlaufleuchte il 4020 DB N24

il 4020 DB LS S 840 1360 2xK015 KL42

PU

IL 4020 ZL 611 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 0,61m



IL 4020 ZL 152 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 1,5m



IL 4020 ZL 252 01

Verlängerungsleitung il 4020 DB 2,5m



IL 4020 LK 3000

Adapterleitung IP 67 3m



IL 4020 LK 5000

Adapterleitung Ip 67 5m



IL 4020 LK 10000

Adapterleitung IP 67 10m



Weitere Informationen

www.instalighting.de