

Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 11 930 WH 40 IP20 DA




Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss.
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert.
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
- Inkl. LED - Konverter.

Technische Daten

| Ansteuerung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Leistungsaufnahme | Schutzart |
|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| DALI | 1140 lm | 3000 K | 40° | 10,7 W | IP20 |




| | |
|---|------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperatur | +5 ... +35 °C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,1 kg |

| | |
|---|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Glühdrahtbeständigkeit | 650°C |
| Schutzklasse | I / II |
| Schutzart | IP20 |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |
| Einbaumaße Durchmesser [mm] | 140 |
| Einbaumaße Höhe [mm] | 150 |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 3 |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18 |

Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 11 930 WH 40 IP20 DA

Abmessungen

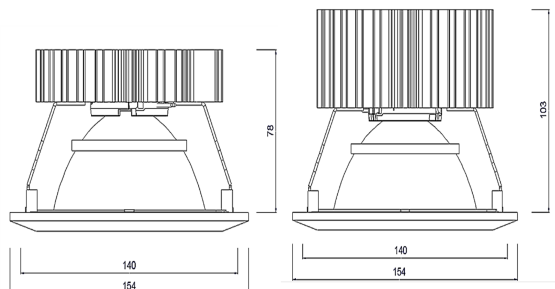

| Einbautiefe (ET) | Durchmesser | Einbaumaße Durchmesser | Einbaumaße Höhe |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 150 mm | 156 mm | 140 mm | 150 mm |

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de