

Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 45 930 WH 40 IP20 DA




Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss.
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert.
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.
- Inkl. LED - Konverter.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	4350 lm	3000 K	40°	45,7 W	IP20




Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35 °C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	140
Einbaumaße Höhe [mm]	150
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

Einbaustrahler DL6 L200

DL6 L200 45 930 WH 40 IP20 DA

Abmessungen

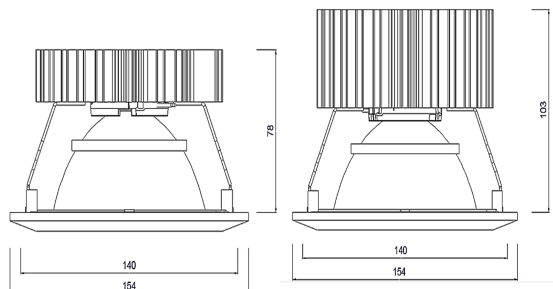

Einbautiefe (ET)	Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
150 mm	156 mm	140 mm	150 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de