

# LEDLUX optics

## LL OP 984 A 927 A1 L1



### Produktmerkmale

Die lineare Lichtlinie **LEDLUX optics** liefert hochwertiges, gerichtetes Weißlicht. Die speziell für den Bauraum entwickelten asymmetrischen Reflektoren sowie die engbündelnde Narrow-Optik bringen das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird.


Betrieben werden die LED-Linien mit 48V-Konstantspannung. Eine Dimmung ist **vollständig flickerfrei** von 1...100% über PWM-Signale durch direkte Singalauswertung auf dem LED-Modul möglich. Dank der entwickelten Schaltungstopologie leuchten alle LED-Module gleich hell und behalten über den kompletten Lichtstrang eine konstante Helligkeit. Je nach Konstellation sind bspw. bei Level 1 etwa 25m Lichtstrang pro Netzteil möglich bzw. zirka 10m bei Level 2. Durch die Fähigkeit der Module in einem großen Spannungsbereich arbeiten zu können, ist man in der Lage, Zuleitungen zwischen Netzteil und Lichtlinie von bis zu 100m verlegen zu können. Ultraschallverschweißte Stirnkappen und IP67 Steckverbinder sorgen für eine einfache Montage bei einem Gesamt-Schutzart IP65, sodass **LEDLUX** ebenfalls im geschützten Außenraum verwendet werden kann. Je nach Einsatzort sind im Zubehör zwei Sorten Klammern verfügbar: starr und drehbar. In die drehbare Klammer lässt sich das Profil in unterschiedliche Richtungen einsetzen und ermöglicht so eine Ausrichtung von 360°.

### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistungsklasse	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
D-Wire	430 lm/m	2700 K	Level 1	Asymmetric 01	7 W/m	IP65

# LEDLUX optics


## LL OP 984 A 927 A1 L1

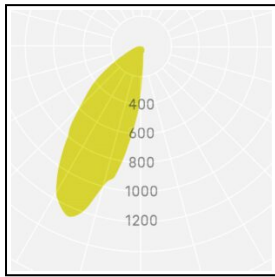

<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	L1 / L2: -25 ... +50°C L3: -25 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	DC 48 V
<b>Gewicht</b>	ca. 0,3 kg/m

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat
<b>Glühdrahtbeständigkeit</b>	850°C
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK06
<b>Anschlussart</b>	Steckverbinder IP67 Leitungslänge: 80mm
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 92

### Abmessungen

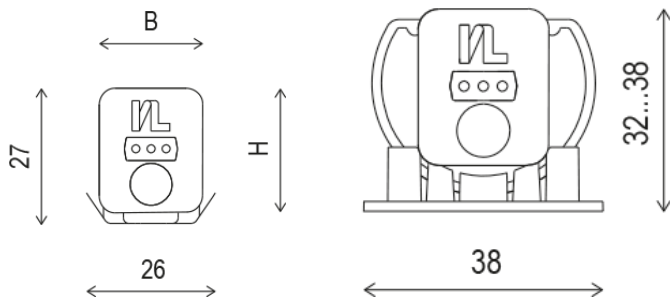









Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
20,5 mm	24,5 mm	172 ... 1959 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

## LL OP 984 A 927 A1 L1

Order Code	Beschreibung	
CLF 01	Starre Klammer für LEDLUX Lichtlinien.	
CLP 01	Um 180° drehbare Klammer für das LEDLUX Profil. Das Profil lässt sich ebenfalls um 180° einbauen, sodass mit dieser drehbaren Klammer das LEDLUX Profil frei um 360° einstellen lässt.	
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20	Dali-PWM Dimmer zum Dimmen von Konstantspannungs-LED-Modulen. Dieser PWM-Dimmer lässt sich über DALI ansteuern und eignet sich hervorragend für die Dimmung von bspw. LEDLUX Modulen mit D-Wire-Technologie.	
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20 REG	Dali-PWM Dimmer zum Dimmen von Konstantspannungs-LED-Modulen für den direkten Einbau in Schaltschränken.  Dieser PWM-Dimmer lässt sich über DALI ansteuern und eignet sich hervorragend für die Dimmung von bspw. LEDLUX Modulen mit D-Wire-Technologie.	
PSU 48V 30W IP20	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 30W zum Betrieb von LED-Modulen.	
PSU 48V 150W IP20	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 150W zum Betrieb von LED-Modulen.	
PSU 48V 200W IP20	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen.	
PSU 48V 200W IP67	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen. Das Netzteil ist IP67-geschützt.	
ALTG 3P 48V 1M0 01	3polige Anschlussleitung zur Verbindung von Netzteilen mit Leuchten mit 3poligen Eingangsleitungen mit TE-Steckverbinder.	
VLTG 3P 48V 0M5 01	Verbindungsleitung mit einer Länge von 0,5m mit TE-Steckverbindern.	

# LEDLUX optics

## LL OP 984 A 927 A1 L1

VLTG 3P 48V 1M0 01      Verbindungsleitung mit einer Länge von 1,0m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 2M0 01      Verbindungsleitung mit einer Länge von 2m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 5M0 01      Verbindungsleitung mit einer Länge von 5m mit TE-Steckverbindern.

PSB 48V 200W DALI-DW  
IP65      Leistungsstarke Versorgungseinheit mit eingebautem 200W Netzteil zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis.  
Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.



PSB 48V 2x200W DALI-  
DW IP65      Leistungsstarke Versorgungseinheit mit zwei eingebauten 200W Netzteilen zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis.  
Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.



50900301      LED driver 20 W 300 - 1000 mA



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)