


Einbaustrahler LS 195

LS195 3000LM 69 940 DA 27072024

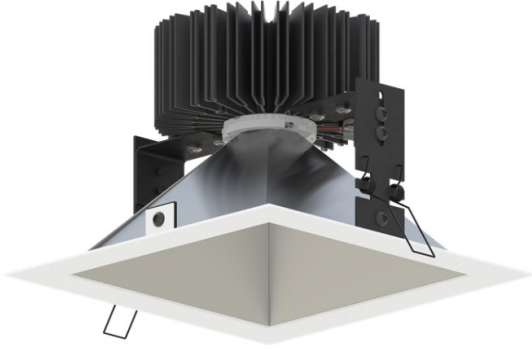

Produktmerkmale

Einbaustrahler

Einbaurahmen aus Stahlblech

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert

Reflektor aus Aluminium MIRO

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik

inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,4 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Länge [mm]	195
Einbaumaße Breite [mm]	195
Einbaumaße Höhe [mm]	160
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18


Abmessungen

Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
195 mm	195 mm	160 mm

Einbaustrahler LS 195

LS195 3000LM 69 940 DA 27072024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de