


NoLimit Linear Diffus LDF CV

NL LDF 927X WSX 0736 CV




Produktmerkmale

Die Linearmodule sind bis zirka 2 m Länge lieferbar, insgesamt umfasst das Portfolio über 150 verfügbare Modelle. Das erlaubt ein durchgängiges, in sich geschlossenes Design. NoLimit Linear Diffuse ist die leistungsstärkere Komponente der Linear-Lichteinsätze. Sie erfüllt die höchsten Anforderungen an qualitätsbewusste Allgemeinbeleuchtung. Die Mid Power Linear-Lichteinsätze erfüllen höchste Anforderungen an qualitätsbewusste Allgemeinbeleuchtung.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Schutzart
D-Wire	2700 K	120°	IP20




Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Gewicht	ca. 0,6 kg/m

Gehäusematerial	Kunststoff
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Anschlussart	Steckverbinder
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

NoLimit Linear Diffus LDF CV

NL LDF 927X WSX 0736 CV

Abmessungen

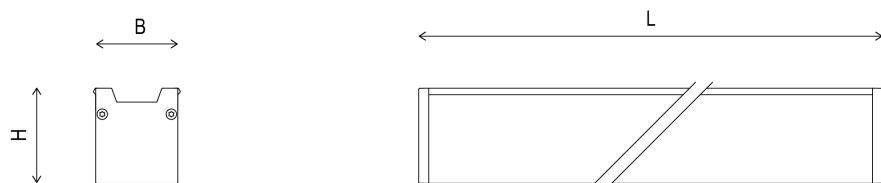

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
41 mm	48 mm	736 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de