

NoLimit Linear Diffus LDF CV

NL LDF 927X WSX 1952 CV




Produktmerkmale

Die Linearmodule sind bis zirka 2 m Länge lieferbar, insgesamt umfasst das Portfolio über 150 verfügbare Modelle. Das erlaubt ein durchgängiges, in sich geschlossenes Design. NoLimit Linear Diffuse ist die leistungsstärkere Komponente der Linear-Lichteinsätze. Sie erfüllt die höchsten Anforderungen an qualitätsbewusste Allgemeinbeleuchtung. Die Mid Power Linear-Lichteinsätze erfüllen höchste Anforderungen an qualitätsbewusste Allgemeinbeleuchtung.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Schutzart
D-Wire	2700 K	120°	IP20




Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C	Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C	Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C	Schutzklasse	III
Gewicht	ca. 0,6 kg/m	Schutzart	IP20
		Anschlussart	Steckverbinder
		Farbtreue	SDCM 3
		Farbwiedergabe	typ. 92

NoLimit Linear Diffus LDF CV

NL LDF 927X WSX 1952 CV

Abmessungen

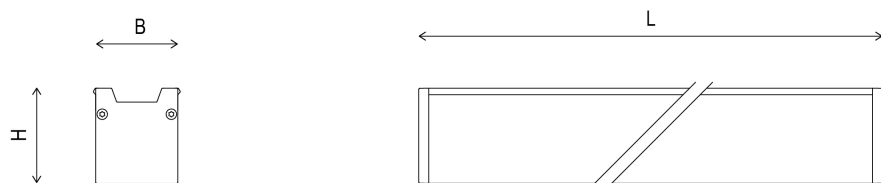

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
41 mm	48 mm	1952 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de