

# Outdoor Downlight ODL1 215

## ODL1 215 927 44 IP65




### Produktmerkmale

Universell einsetzbares Downlight für erhöhte Umgebungsfeuchtigkeit.

Exkl. Netzteil.

### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
CC	4410 lm	2700 K	44°	41,5 W	IP65 (im verbauten Zustand)




<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Gewicht</b>	1,4 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP65 (im verbauten Zustand)
<b>Anschlussart</b>	freies Leitungsende
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	>90
<b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>	175
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	1
<b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b>	18

# Outdoor Downlight ODL1 215

## ODL1 215 927 44 IP65

### Abmessungen

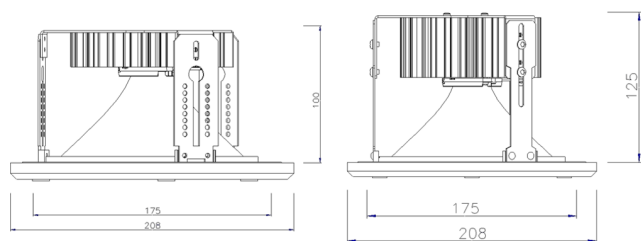

Einbautiefe (ET)	Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser
170 mm	194 mm	175 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)