




Produktmerkmale

Die Bodenlichtlinie aus V4A-Edelstahl erfüllt mit einfarbigem Licht und geringer Leistungsaufnahme weltweit unterschiedlichste Ansprüche - auf Plätzen und Wegen, Innen und Außen, über und unter Wasser.

Technische Daten


Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistungsklasse	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
156 lm	2700 K	LN	110°	3,6 W	IP68 (2m), IP69, IP69K
Lebensdauer		L80B10 60.000h @25°C			
Umgebungstemperatur		-20 ... +45°C			
Lager- & Transporttemperatur		-25 ... +70°C			
Nennspannung		DC 28 V			
Gehäusematerial		Edelstahl V4A			
Schutzklasse		III			
Schutzart		IP68 (2m), IP69, IP69K			
Schlagfestigkeit		IK10			
Anschlussart		freies Leitungsende / IP67-Steckverbinder ITT Cannon			
Farbtreue		SDCM 3			
Farbwiedergabe		typ. 85			

Abmessungen

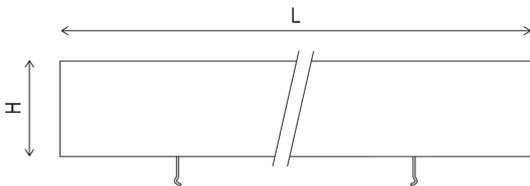

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
29 mm	70 mm	500 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
OGL ZM 01	Abhebwerkzeug zur Demontage der InstaLighting Bodenlinien OGL1 und OGL2.	
OGL F 344x125	Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm). Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte. Länge: 344mm Höhe: 125mm	
OGL F 350x165	Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm). Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte. Länge: 344mm Höhe: 165mm	
OGL F 500x125	Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm). Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte. Länge: 500mm Höhe: 125mm	
OGL F 500x165	Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm). Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte. Länge: 500mm Höhe: 165mm	

OGL1 LN 500 827

OGL F 1000x125 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 1000mm
Höhe: 125mm



OGL F 1000x165 Bodeneinbaurahmen zur Aufnahme von Bodenlinien OGL1 (Leuchtenhöhe: 70mm).
Durch das V4A-Edelstahlgehäuse und der stabilen Bauweise ermöglicht er in Kombination mit der Leuchte eine robuste, befahrbare Bodeneinbauleuchte.

Länge: 1000mm
Höhe: 165mm



50900049 Sicherungsmanschette IP67



58926010 Endstecker



PSU 28V 20W Konstantspannungsnetzteil für die Versorgung von LED-Lampen und LED-Linien mit DC 28 V.
Das Netzteil eignet sich ideal für den Betrieb von LEDLUX LN, LEDLUX LS bzw. LEDLUX LX Lichtlinien bis zu einer LED-Leistung bis zu 20W.



PSU 30V 150W IP67 Dieses Netzteil ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.
Bei einer Ausgangsspannung von 30 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 150W zu erzeugen.

Durch seine kompakte und dichte Bauweise lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP67-Schutzgrad.



PSB 28V 15W IP66 Diese Netzteileinheit ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.
Bei einer Ausgangsspannung von 28 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 15W zu erzeugen.

Durch die Montage des Netzteils in einer für den Außenbereich geeigneten Box lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP66-Schutzgrad.



PSB 24V 60W DB IP66 Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden.
Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22.
Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur.
Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).



OGL1 LN 500 827

OGL ZL 03 Anschlussset von Leuchten im Außenraum mit freiem Leitungsende.

Set mit zwei Dichtungen für unterschiedliche Kabeldurchmesser:

Kabelbereich: 5-9mm / 6-12mm

Querschnitt: 0.

75 - 0.

75 mm² AWG: 22 - 18

Polzahl: 4



Weitere Informationen

www.instalighting.de