


# Handlaufleuchte OHR1 4020


## OHR1 N27 710 922 CL L2

### Produktmerkmale

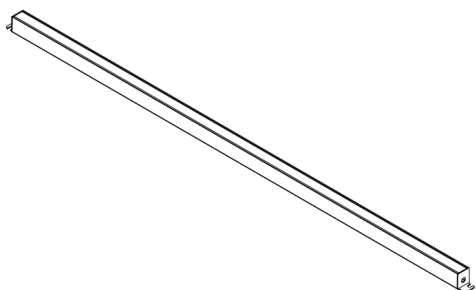

### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistungsklasse	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
D-Wire	940 lm	2200 K	Level 2	110°	11,7 W	IP67, IP69, IP69K




# Handlaufleuchte OHR1 4020

## OHR1 N27 710 922 CL L2

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +50°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 48 V

Gehäusematerial	Edelstahl V4A
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67, IP69, IP69K
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussart	Steckverbinder IP67
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Breite [mm]	27
Einbaumaße Höhe [mm]	30

### Abmessungen

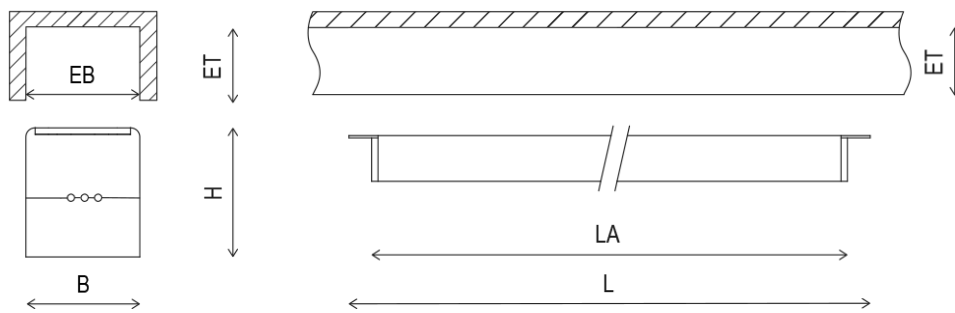

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
27 mm	30 mm	710 mm	27 mm	30 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

Order Code	Beschreibung
PSU 48V 30W IP20	48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 30W zum Betrieb von LED-Modulen.



# Handlaufleuchte OHR1 4020

## OHR1 N27 710 922 CL L2

PSU 48V 150W IP20 48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 150W zum Betrieb von LED-Modulen.



PSU 48V 200W IP20 48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen.



PSU 48V 200W IP67 48V Konstantspannungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 200W zum Betrieb von LED-Modulen. Das Netzteil ist IP67-geschützt.



PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65 Leistungsstarke Versorgungseinheit mit zwei eingebauten 200W Netzteilen zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis. Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.



PSB 48V 200W DALI-DW IP65 Leistungsstarke Versorgungseinheit mit eingebautem 200W Netzteilen zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis. Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.



ALTG 3P 48V 1M0 01 3polige Anschlussleitung zur Verbindung von Netzteilen mit Leuchten mit 3poligen Eingangsleitungen mit TE-Steckverbinder.

VLTG 3P 48V 0M5 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 0,5m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 1M0 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 1,0m mit TE-Steckverbindern.

VLTG 3P 48V 2M0 01 Verbindungsleitung mit einer Länge von 2m mit TE-Steckverbindern.

IL 4020 P 070 27 Nutverschluss-Stück 70 mm



IL 4020 P 100 27 Nutverschluss-Stück 100 mm



# Handlaufleuchte OHR1 4020

OHR1 N27 710 922 CL L2

## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)