

Handlaufleuchte OHR1 4020 in 230V

OHR1 LH3 N27 710 922X




Produktmerkmale

Der Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen. Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität. Zusätzlich besticht dieser Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern.

Technische Daten

Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistungsklasse	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
475 lm	2200 K	Level 2	61° x 103°	6,6 W	IP67, IP69, IP69K




Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 Hz

Gehäusematerial	Edelstahl V4A
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP67, IP69, IP69K
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussart	Crimpstecker
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	>90
Einbaumaße Länge [mm]	27
Einbaumaße Höhe [mm]	30

Handlaufleuchte OHR1 4020 in 230V

OHR1 LH3 N27 710 922X

Abmessungen

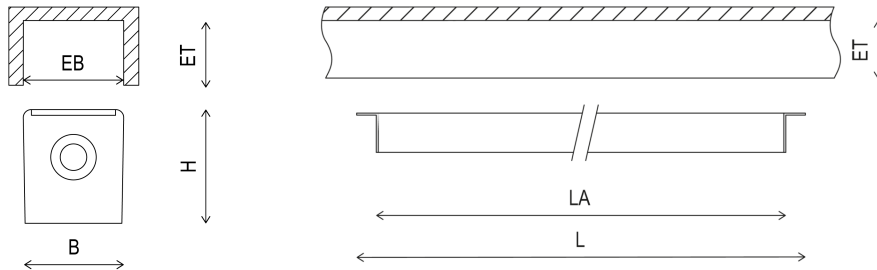



Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)	Einbaumaße Länge	Einbaumaße Höhe
27 mm	30 mm	710 mm	27 mm	30 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
IL 4020 P 070 27	Nutverschluss-Stück 70 mm	
IL 4020 P 100 27	Nutverschluss-Stück 100 mm	

Weitere Informationen

www.instalighting.de