

Outdoor Spotlight OS2 3065

OS2 30 840 A1 0230




Produktmerkmale

Der Miniaturstrahler mit hohem Lichtstrom kann vor allem in der gezielten Akzentuierung seine Vorteile ausspielen. Präzise gerichtetes Weißlicht, ein integriertes Netzteil und die ultrakompakte Bauform machen aus dieser Leuchte das ideale Lichtwerkzeug für filigrane Inszenierungen an Gebäuden sowie in Park- und Gartenanlagen.

Technische Daten

| Ansteuerung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Leistungsaufnahme | Schutzart |
|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| Ein / Aus | 910 lm | 4000 K | 30° | 9,5 W | IP67 |




| | |
|---|----------------------|
| Lebensdauer | L80B10 60.000h @25°C |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusematerial | Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK10 / IK05 |
| Anschlussart | Freie Leitungsenden |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 85 |

Outdoor Spotlight OS2 3065

OS2 30 840 A1 0230

Abmessungen

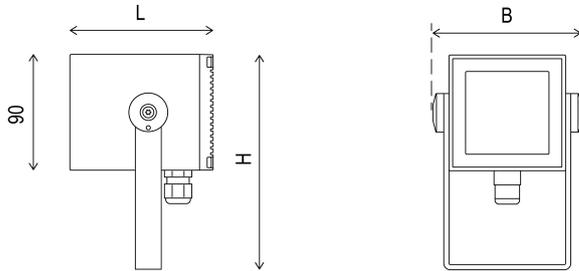

| Breite (B) | Höhe (H) | Länge (L) |
|------------|----------|-----------|
| 105 mm | 167 mm | 110 mm |

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de