



Produktmerkmale

Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.


Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DMX	270, 435, 70 lm	RGB	4D (11° x 44°)	29,5 W	IP67

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	3,3 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Anschlussart	Steckverbinder / Freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Abmessungen

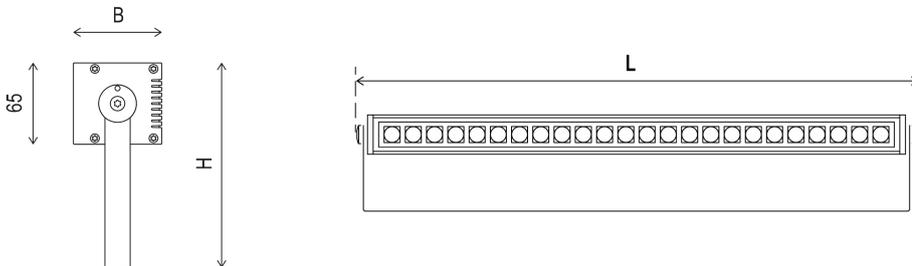

OS3 BG 4D DX RGB

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
70 mm	164 mm	500 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
IL LTG 5P YV	Y-Verbinder RST 230V/DALI	
IL LTG 5P VL2	Verlängerungsleitung RST	
IL LTG 5P AN BU	Buchse RST 230V/DALI	
IL LTG 5P VL1	Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m	
IL LTG 5P VL5	Verlängerungsleitung RST	

Weitere Informationen

www.instalighting.de