


Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 930 WWFL DA S




Produktmerkmale

Der Außenstrahler OS4 basiert auf der neuartigen Lichtplattform »Elements« von InstaLighting.

OS4 ist in drei unterschiedlichen Baugrößen verfügbar und so für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten einsetzbar. Die im Farbton »DB703 Eisenglimmer« pulverbeschichteten Gehäuse aus Aluminium können mit Elements-Lichtpixeln bestückt werden, die eine freie Kombination von Lichtfarben und Optiken erlauben. Dabei kann jeder Doppelpixel gesondert angesteuert werden, wodurch dynamische Beleuchtungsszenarios für unterschiedliche Tageszeiten, Materialien und Anlässe möglich werden.

Technische Daten

| Ansteuerung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Leistungsaufnahme | Schutzart |
|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| DALI | 1220 lm | 3000 K | WWFL | 20,5 W | IP67 |

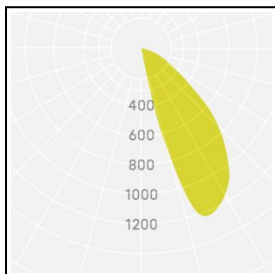


Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 930 WWFL DA S

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer | L80B10 60.000h @25Å°C |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35Å°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70Å°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 2,5 kg |

| | |
|------------------|--|
| Windlast | 0,04 mÅ² |
| GehÅusematerial | Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK10 / IK08 |
| Anschlussart | freies Leitungsende |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |

Abmessungen

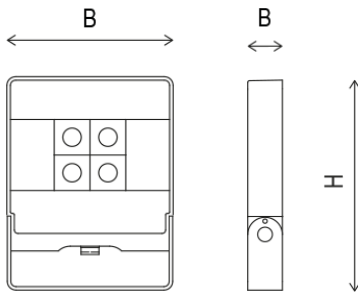

| Breite (B) | HÅhe (H) | LÅnge (L) |
|------------|----------|-----------|
| 40 mm | 245 mm | 190 mm |

Weitere Produkteigenschaften



Zubehor

| Order Code | Beschreibung | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| IL LTG 3P AN BU | Buchse RST 230V IP67, 6-10mm |  |
| IL LTG 3P YV | Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm |  |

Außenstrahler OS4 2x2

OS4 2x2 DB703 930 WWFL DA S

IL LTG 3P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m



IL LTG 3P VL2 Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m



IL LTG 3P VL5 Verlängerungsleitung RST 230V 5,0 m



IL LTG 5P AN BU Buchse RST 230V/DALI



IL LTG 5P YV Y-Verbinder RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL2 Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P VL5 Verlängerungsleitung RST



Weitere Informationen

www.instalighting.de