


# Außenstrahler OS4 2x2

## OS4 2x2 DB703 940 WWFL DA S




### Produktmerkmale

Der Außenstrahler OS4 basiert auf der neuartigen Lichtplattform »Elements« von InstaLighting.

OS4 ist in drei unterschiedlichen Baugrößen verfügbar und so für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten einsetzbar. Die im Farbton »DB703 Eisenglimmer« pulverbeschichteten Gehäuse aus Aluminium können mit Elements-Lichtpixeln bestückt werden, die eine freie Kombination von Lichtfarben und Optiken erlauben. Dabei kann jeder Doppelpixel gesondert angesteuert werden, wodurch dynamische Beleuchtungsszenarios für unterschiedliche Tageszeiten, Materialien und Anlässe möglich werden.

### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	1320 lm	4000 K	WWFL	20,5 W	IP67

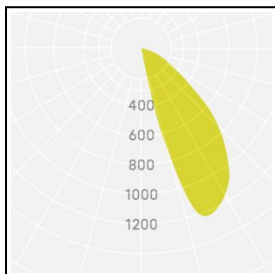


# Außenstrahler OS4 2x2

## OS4 2x2 DB703 940 WWFL DA S

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25Å°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35Å°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70Å°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	2,5 kg

Windlast	0,04 mÅ²
GehÅusematerial	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10 / IK08
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

### Abmessungen

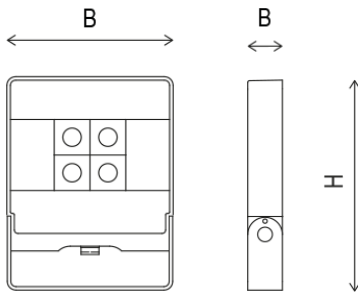

Breite (B)	HÅhe (H)	LÅnge (L)
40 mm	245 mm	190 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehor

Order Code	Beschreibung	
IL LTG 3P AN BU	Buchse RST 230V IP67, 6-10mm	
IL LTG 3P YV	Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm	

# Außenstrahler OS4 2x2

## OS4 2x2 DB703 940 WWFL DA S

IL LTG 3P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m



IL LTG 3P VL2 Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m



IL LTG 3P VL5 Verlängerungsleitung RST 230V 5,0 m



IL LTG 5P AN BU Buchse RST 230V/DALI



IL LTG 5P YV Y-Verbinder RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL2 Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P VL5 Verlängerungsleitung RST



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)