


Outdoor Miniaturstrahler OS5

OS5 1x4 DB703 940 ME DW S

Produktmerkmale

Der Außenstrahler OS5 basiert auf der neuartigen Lichtplattform »Elements« von InstaLighting. Die minimalistische Bauform des OS5 wurde speziell für naturnahe Lichtkonzepte entwickelt und in Feldversuchen getestet.

Licht in der Landschaftsplanung stellt die Lichtwirkung in den Mittelpunkt, verbirgt die Leuchte aber am besten aus dem Blickfeld. Kunstlicht sollte in der Landschaftsplanung ein natürliches Erscheinungsbild erzeugen. Dazu gehört z.B. die richtige Lichtrichtung. Licht, das von oben nach unten strahlt, erzeugt ähnlich der Sonne oder dem Mond charakteristische Schattenbilder. Unter Bäumen erleben wir so ein natürliches dynamisches Spiel aus Licht, Schatten und Wind. Naturnahe Lichtkonzepte werden wir dabei auch dem Thema der „Lichtverschmutzung“ gerecht, schützen die Biodiversität und machen Landschaft in der Nacht fühlbar und eindrucksvoller erlebbar.

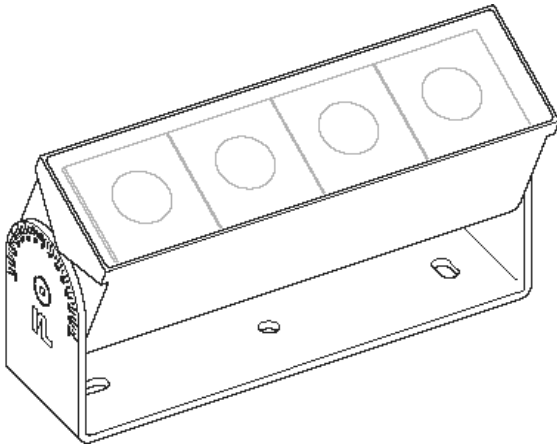


Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
D-Wire	1170 lm	4000 K	30°	22,2 W	IP67

Outdoor Miniaturstrahler OS5


OS5 1x4 DB703 940 ME DW S

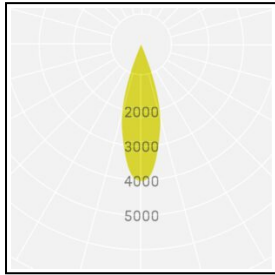

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	DC 28 V


Gehäusematerial	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10 / IK08
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

Abmessungen

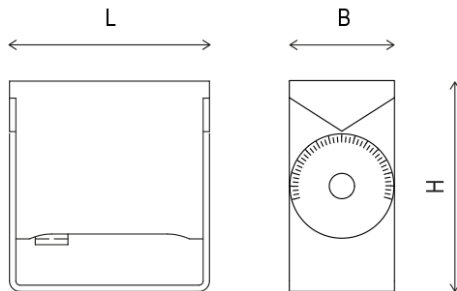

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
50 mm	100 mm	177 mm

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

Outdoor Miniaturstrahler OS5

OS5 1x4 DB703 940 ME DW S

Z-OS5 SPIESS



Z-OS5 AST

Weitere Informationen

www.instalighting.de