

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 3000LM 13 940 DA




Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	3520 lm	4000 K	13°	27,3 W	IP20



Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,9 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP20
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	180
Einbaumaße Höhe [mm]	190
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3


Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 3000LM 13 940 DA

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]


18

Abmessungen

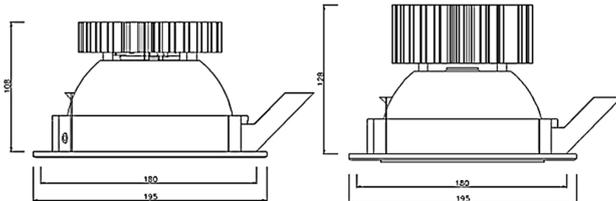

Einbautiefe (ET)	Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
180 mm	221 mm	180 mm	190 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de