

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.1

## DL11 VS110.1 30 WH 24 940 DA


### Produktmerkmale



- Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
- Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
- inkl. LED - Konverter

### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	3250 lm	4000 K	25°	28,1 W	IP20



<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	2,0 kg


<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	I / II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 92
<b>Einbaumaße Länge [mm]</b>	160
<b>Einbaumaße Breite [mm]</b>	160
<b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>	150

# Einbaurichtstrahler DL11 VS110.1

## DL11 VS110.1 30 WH 24 940 DA

Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	1
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	20

### Abmessungen

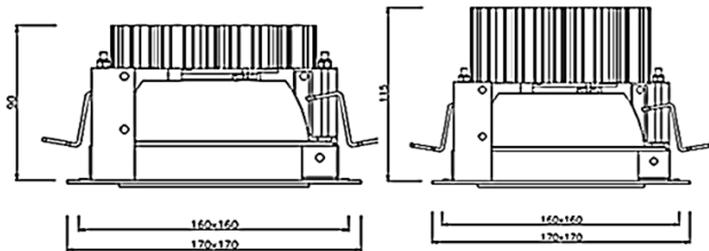

Breite (B)	Länge (L)	Einbautiefe (ET)	Einbaumaße Länge	Einbaumaße Breite	Einbaumaße Höhe
170 mm	170 mm	150 mm	160 mm	160 mm	150 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)