

# Schienenstrahler XT

## XT420 4000LM 15 930 DA



### Produktmerkmale

Klassischer Stromschienenstrahler für die gezielte Akzentuierung im Shop- und Ladenbau


Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet. Sichtbare Gehäuseteile pulverbeschichtet. Dreh- und schwenkbar für eine exakte Ausleuchtung. Unterschiedliche Reflektoren für verschiedene Einsatzgebiete verfügbar. Bajonettverschluss für einfachen Reflektorwechsel. Netzteil integriert.

Adapter für 3-Phasen Schienensystem

Weitere Gehäuse-Farben/Oberflächen auf Anfrage

### Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	4070 lm	3000 K	15°	39,4 W	IP20




Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,6 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Anschlussart	Stromschiene
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

# Schienenstrahler XT


## XT420 4000LM 15 930 DA

### Abmessungen

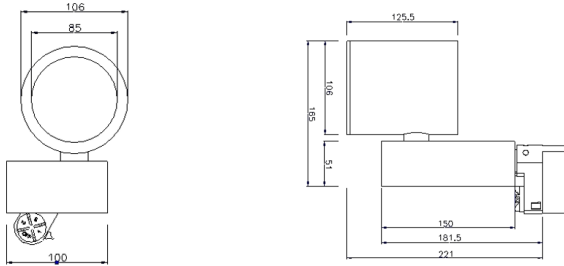

Länge (L)	Durchmesser
125 mm	106 mm

### Weitere Produkteigenschaften



### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)