


Schienstrahler XT

XT440 3000LM 24 940 DA



Produktmerkmale

- Aufbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar.
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss.
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.
- 355° drehbar und 180° schwenkbar.
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert.
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert.
- 3-Phasen-Stromschienenadapter oder Decken-/ Wandschild.
- inkl. LED – Konverter.

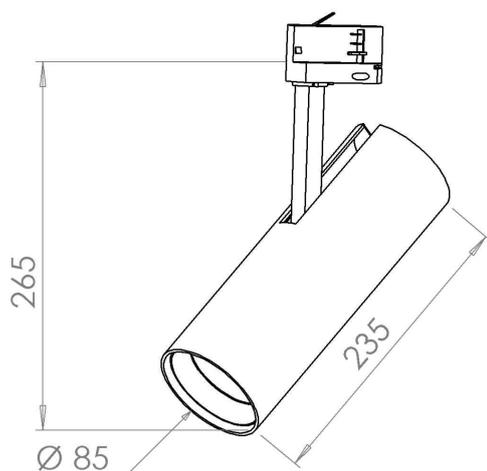


Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	3140 lm	4000 K	24°	27,3 W	IP20

Schienenstrahler XT

XT440 3000LM 24 940 DA




Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Anschlussart	Stromschiene
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

Abmessungen

Höhe (H)	Länge (L)	Durchmesser
265 mm	235 mm	85 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de