


DMX LX GATEWAY



Product features

Passerelle compacte pour connecter les actionneurs LEDTRIX au DMX. Adresses DMX réglables via le commutateur de codage rotatif. Aucune programmation requise.

Implémentation de 96 canaux DMX dans deux univers LEDTRIX de 48 canaux chacun.

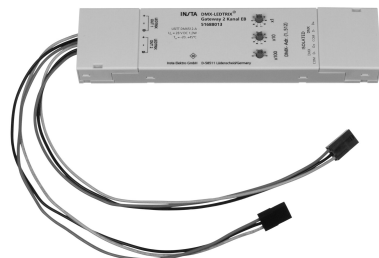

Température ambiante	-20 ... +45 °C
tension nominale	28 V CC
classe de protection	III
classe de protection	IP20

Type de connexion	Bornes à vis
-------------------	--------------

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)	Contrôler
-----------	------------	------------	-----------

Further product features



Additional Information

www.instalighting.de