


DMX LX GATEWAY



Product features

Compacte gateway voor het aansluiten van LEDTRIX-actoren op DMX. DMX-adressen instelbaar via draaicodeerschakelaar. Programmeren is niet nodig. Implementatie van 96 DMX-kanalen in twee LEDTRIX-universums met elk 48 kanalen.

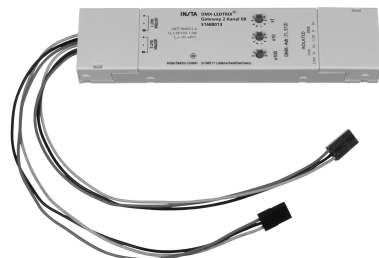

Omgevingstemperatuur	-20 ... +45 °C
nominale spanning	DC 28 V
Beschermingsklasse	III
Beschermingsklasse	IP20

Connectie type	Schroefklemmen
-----------------------	----------------

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)	Controle
-----------	------------	------------	----------

Further product features



Additional Information

www.instalighting.de